


## FLX spot DVS Swivel



### Spot Led encastré extraplat:

- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Connectable entre eux avec FLX series.
- Led COB unique (élimination d'ombres multiples).
- Angle d'ouverture = 60°.
- Pratiquement pas d'émission de chaleur ni de radiation UV.
- Disponible en gris, doré, blanc et noir.
- Alimentation DC 24V continu.
- Dimmable avec différents accessoires.
- Rendu couleur Ra>80.

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4.6W	76.2	16.1	2.3

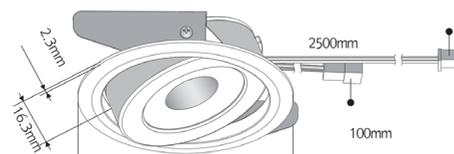


### Max de connexion:


Max. unités pour LED Driver			
24V/15W	24V/30W	24V/60W	24V/120W
3	6	13*	26*

\*7 = Nombre de spots / ligne

### Installation:

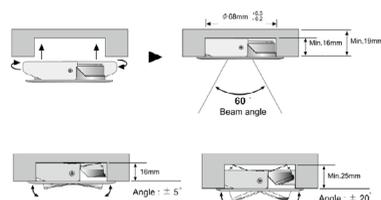

### Connexion:

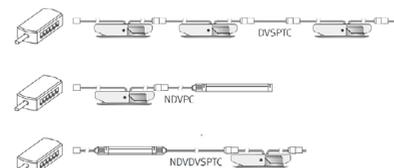

### Dimensions:

Référence	Puissance	T°K	Diametre	Lumens
DVS4A30K24VSWWT	Blanc 4.6W	3000°K	76.2mm	485lm
DVS4A40K24VSWWT	Blanc 4.6W	4000°K	76.2mm	485lm
DVS4A30K24VSWBK	Noir 4.6W	3000°K	76.2mm	485lm
DVS4A40K24VSWBK	Noir 4.6W	4000°K	76.2mm	485lm
DVS4A30K24VSWSV	Gris 4.6W	3000°K	76.2mm	485lm
DVS4A40K24VSWSV	Gris 4.6W	4000°K	76.2mm	485lm

### Accessoires:

Référence	Désignation	
DVSPTC	Câble d'extension 2500mm Entre FLX Spot DVS Swivel & FLX Spot DVS Swivel ou Distributeur 6 sorties	
NDVDVSPIC	Câble de connexion 1000mm Entre FLX Spot DVS Swivel & FLX Stix NDV	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties	
FDCL10	Dimming Interface 1-10V Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	

### Dessin technique:

\* Type A (Connectable)

