



Convertisseurs 24V-IP20-110/230V-UL

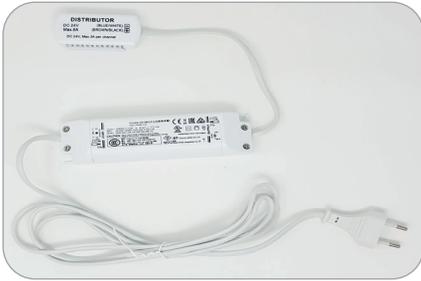


Alimentation indépendante de tension constante :

- Bloc terminal pour connexion rapide
- Protection contre décharge électrique de contact direct et indirect
- Cordon d'alimentation et répartiteur pour faciliter les raccordements
- SELV output
- Circuit ouvert, circuit court, protection de température et de surcharge température
- Redémarrage automatique



Référence	Puissance	Tension	λ	TC°C	Dimensions LxWxH
LPD2415JB6AUL	15W	24V	0.88	72°C	121x45x16mm
LPD2430JB6AUL	30W	24V	0.88	72°C	150x41x31mm
LPD2475JB6AUL	75W	24V	0.88	72°C	180x60x32mm

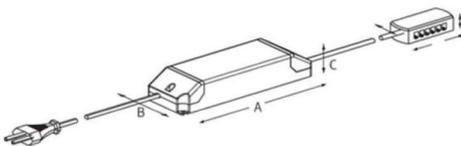

*) Excéder les valeurs de fonctionnement réduira la durée de vie attendue ou détruira le produit.

Excéder les valeurs de fonctionnement pour la tension d'exploitation causera une surcharge et détruira probablement le produit.