



Convertisseurs 24V-IP20-230V

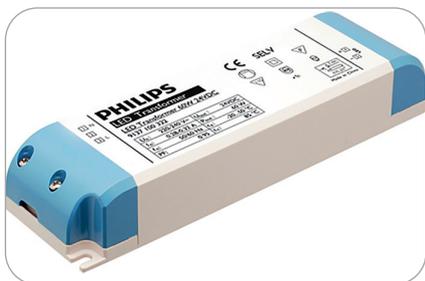


Alimentation indépendante de tension constante :

- Bloc terminal pour connexion rapide
- Protection contre décharge électrique de contact direct et indirect
- Bornier à vis pour une connexion rapide
- SELV output
- Protection de température et de surcharge
- Redémarrage automatique



Référence	Puissance	Tension	λ	TC°C	Dimensions LxWxH
LPD3506	6W	24V	0.55	80°C	68x35x20mm
LPD2415	15W	24V	0.70	80°C	121x45x16mm
LPD2420UL	20W	24V	0.98	85°C	150x40x30mm
LPD243003V2	30W	24V	0.95	75°C	145x40x26.5mm
LPD246001	60W	24V	0.95	85°C	180x52x30mm
LPD24120	120W	24V	0.95	90°C	300x40x30mm
LPD2415001	150W	24V	0.95	85°C	310x40x30mm

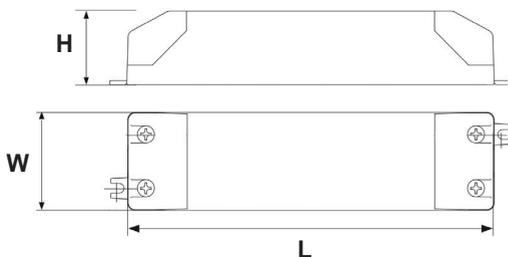

*) Excéder les valeurs de fonctionnement réduira la durée de vie attendue ou détruira le produit.

Excéder les valeurs de fonctionnement pour la tension d'exploitation causera une surcharge et détruira probablement le produit.