

Convertisseurs 24V-IP20-JBA-230V




Alimentation indépendante de tension constante :

- Bloc terminal pour connexion rapide
- Cordon d'alimentation et répartiteur pour faciliter les raccordements
- Protection contre décharge électrique de contact direct et indirect
- SELV output
- Protection de température et de surcharge
- Redémarrage automatique



Référence	Puissance	Tension	λ	TC°C	Dimensions LxWxH
LPD2415W4S	15W	24V	0.95	80°C	121x45x16mm
LPD2430W6S	30W	24V	0.70	85°C	165x40x30mm
LPD2460W6S	60W	24V	0.95	90°C	180x52x30mm
LPD24120W6S	120W	24V	0.95	90°C	300x40x30mm
LPD24150W6S	150W	24V	0.95	85°C	310x40x30mm

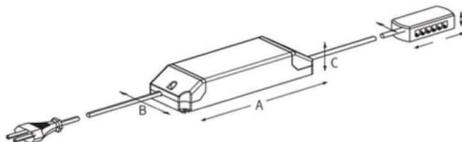

*) Excéder les valeurs de fonctionnement réduira la durée de vie attendue ou détruira le produit.

Excéder les valeurs de fonctionnement pour la tension d'exploitation causera une surcharge et détruira probablement le produit.