


FLX Spot DVS Swivel



Spot Led encastré extraplat inclinable :

- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Connectable entre eux avec FLX series
- Led COB unique (élimination d'ombres multiples)
- Angle d'ouverture = 60°
- Pratiquement pas d'émission de chaleur ni de radiation UV
- Disponible en gris, blanc et noir
- Alimentation DC 24V continu
- Dimmable avec différents accessoires
- Rendu couleur Ra>85

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4.6W	76.2	16.1	2.3




Max connexion :


Max. unités pour LED Driver			
24V/15W	24V/30W	24V/60W	24V/120W
3	6	13*	26*

*7 = Nombre de spots / ligne

Installation :

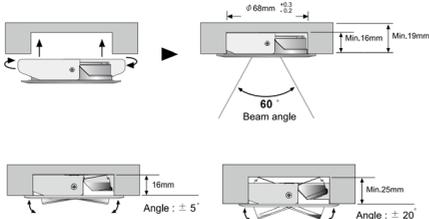


Connexion :

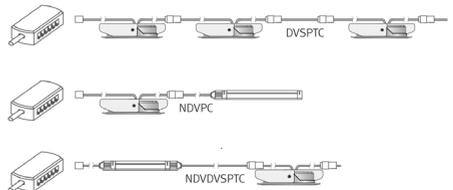

Spots :

Référence		Puissance	T°K	Longueur	Lumens
DVS4A30K24VSWWT	Blanc	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VSWWT	Blanc	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm
DVS4A30K24VSWBK	Noir	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VSWBK	Noir	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm
DVS4A30K24VSWSV	Gris	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VSWSV	Gris	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm

Dessin Technique :

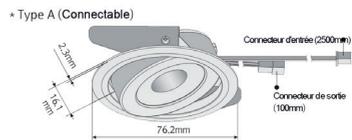

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
DVSPTC	Câble d'extension 2500mm Entre FLX Spot DVS Swivel & FLX Spot DVS Swivel ou Distributeur 6 sorties	
NDVDVSPTC	Câble de connexion 1000mm Entre FLX Spot DVS Swivel & FLX Stix NDV	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties	
FDCL10	Dimming Interface 1-10V Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	