


# FLX Spot DVS



## Spot Led encastré extraplat :

- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Connectable entre eux avec FLX series
- Led COB unique (élimination d'ombres multiples)
- Angle d'ouverture = 60°
- Pratiquement pas d'émission de chaleur ni de radiation UV
- Disponible en gris, doré, blanc et noir
- Alimentation DC 24V continu
- Dimmable avec différents accessoires
- Rendu couleur Ra>85

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4.6W	76.2	16.1	2.3





## Max connexion :




Max. unités pour LED Driver			
24V/15W	24V/30W	24V/60W	24V/120W
3	6	13*	26*

\*7 = Nombre de spots / ligne

## Installation :




## Connexion :



## Spots :

Code		Puissance	T°K	Longueur	Lumens
DVS4A30K24VWT	Blanc	4.6W	3000°K	76.2mm	493lm
DVS4A40K24VWT	Blanc	4.6W	4000°K	76.2mm	493lm
DVS4A30K24VBK	Noir	4.6W	3000°K	76.2mm	493lm
DVS4A40K24VBK	Noir	4.6W	4000°K	76.2mm	493lm
DVS4A30K24VGD	Doré	4.6W	3000°K	76.2mm	493lm
DVS4A40K24VGD	Doré	4.6W	4000°K	76.2mm	493lm
DVS4A30K24VSV	Gris	4.6W	3000°K	76.2mm	493lm
DVS4A40K24VSV	Gris	4.6W	4000°K	76.2mm	493lm

## Dessin Technique :

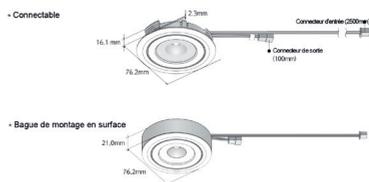

## Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
DVSPTC	Câble d'extension 2500mm Entre FLX Spot DVS & FLX Spot DVS ou distributeur 6 sorties	
NDVDVSPCTC	Câble de connexion 1000mm Entre FLX Spot DVS & FLX Stix NDV	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties	
FDCL10	Dimming Interface 1-10V Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
DVSSPRING	Kit ressort DVS	
DVSBCSPRING	Capotage kit ressort	
DVSMRWT DVSMRBK DVSMRGD DVSMRSV	Bague de montage en surface Blanc Noir Doré Gris	
DVSDRWT DVSDRBK DVSDRGD DVSDRSV	Anneau décoration Blanc Noir Doré Gris	