


FLX Spot DVS



Spot Led encastré extraplat 60° :

- Connectable entre eux avec FLX series
- Unique 4W diode (élimination d'ombres multiples)
- Angle d'ouverture = 60°
- Pratiquement pas d'émission de chaleur ni de radiation UV
- Disponible en argenté, doré, blanc et noir
- Utilisation en alimentation DC 24V continu
- Dimmable avec différents accessoires
- Rendu couleur Ra>85

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
4.3W	76.2	16.1	2.3




Max connexion :

Max. unités pour LED Driver			
24V/15W	24V/30W	24V/75W	24V/200W
3	7	17*	47*


*7 = Nombre de spots / ligne

Installation :

Diamètre trou



Installation de montage de ressort



Connexion :

FLX Spot DVS & FLX Spot DVS




FLX Spot DVS & FLX Stix NDV



FLX Stix NDV & FLX Spot DVS




Plusieurs options :



Spots :

Code		Puissance	T°K	Longueur	Lumen
DVS4A30K24VWT	Blanc	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VWT	Blanc	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm
DVS4A30K24VBK	Noir	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VBK	Noir	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm
DVS4A30K24VGD	Doré	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VGD	Doré	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm
DVS4A30K24VSV	Gris	4.3W	3000°K	76.2mm	345lm
DVS4A40K24VSV	Gris	4.3W	4000°K	76.2mm	345lm

Dessin Technique :

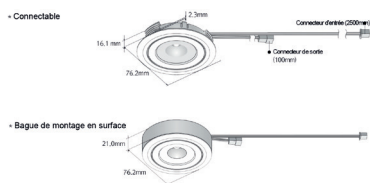

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
	FLX Spot DVS type connectable	
DVSPTC	Câble d'extension 2500mm Entre FLX Spot DVS & FLX Spot DVS ou distributeur 6 sorties	
NDVDVSPCTC	Câble de connexion 1000mm Entre FLX Spot DVS & FLX Stix NDV	
NDVPC	Câble de connexion 2500mm Entre FLX Stix NDV & FLX Spot DVS	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2475W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 75W - 24V - 6 sorties	
FLC20024VT	Led Driver (200W 24V) Convertisseur Led 12 sorties	
FDCL10	Dimming Interface 1-10V Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
DVSSPRING	Kit ressort DVS	
DVSBCSPRING	Capotage kit ressort	
DVSMRWT DVSMRBK DVSMRGD DVSMRSV	Anneau de montage Blanc Noir Doré Argenté	
DVSDRWT DVSDRBK DVSDRGD DVSDRSV	Anneau décoration Blanc Noir Doré Argenté	
HZK218B	Détecteur de porte - câble 2m Voltage : DC 230V	
SHEB250LG2M	Sensor détection de présence - câble 2m Voltage : DC 230V	