

FLX Stix HD PRO

24V

RÉGLETTE LED




Perfection linéaire avec un flux haute luminosité HDPro :


- Super Slim linear LED avec un flux haute luminosité
- Sans point de led visible
- Système de montage rapide
- Pas de zone d'ombre au point d'assemblage (effet seamless)
- Plusieurs méthodes d'assemblage (magnétique et/ou sur clip)
- Intensité réglable (module HDPDIM)
- Rendu couleur Ra>90
- Puissance entrée : DC24V -
- 75W max. sur une alimentation 24V

Dimensions :


Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
3W	139.9	145	162.8
6W	280	285.1	302.9
12W	559.5	564.6	582.4
18W	838.5	843.6	861.4
24W	1116.5	1122.7	1140.5

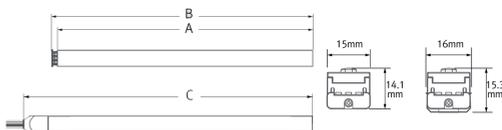

Connexion :

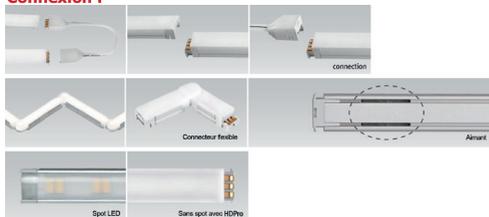

Installation :

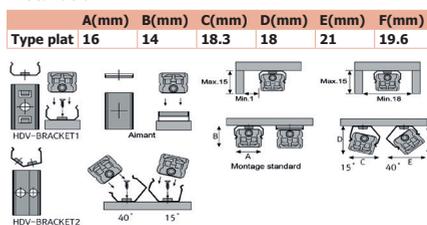

Max. connexion :

Référence Réglette	Max. unités pour LED Driver			
	24V/15W	24V/30W	24V/75W	24V/200W
HDP340K24V	5	10	25	71
HDP640K24V	2	5	12	34
HDP1240K24V	1	2	6	17
HDP1840K24V	-	1	4	11
HDP2440K24V	-	1	4	8


Possibilité de gradation : en liqne ou 1-10V



Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen
HDP330K24V	3W	3000°K	145mm	240lm
HDP340K24V	3W	4000°K	145mm	240lm
HDP360K24V	3W	6000°K	145mm	240lm
HDP630K24V	6W	3000°K	285.1mm	480lm
HDP640K24V	6W	4000°K	285.1mm	480lm
HDP660K24V	6W	6000°K	285.1mm	480lm
HDP1230K24V	12W	3000°K	564.6mm	960lm
HDP1240K24V	12W	4000°K	564.6mm	960lm
HDP1260K24V	12W	6000°K	564.6mm	960lm
HDP1830K24V	18W	3000°K	843.6mm	1440lm
HDP1840K24V	18W	4000°K	843.6mm	1440lm
HDP1860K24V	18W	6000°K	843.6mm	1440lm
HDP2430K24V	24W	3000°K	1122.7mm	1920lm
HDP2440K24V	24W	4000°K	1122.7mm	1920lm
HDP2460K24V	24W	6000°K	1122.7mm	1920lm

Dessin Technique :

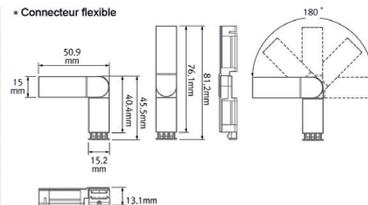

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
HDPPTC	Câble de pontage entre réglettes - 150mm	
HDPPTC1	Câble de pontage entre réglettes - 300mm	
HDPPTC2	Câble de pontage entre réglettes - 600mm	
HDPPTC4	Câble de pontage entre réglettes - 1200mm	
HDPPTC6	Câble de pontage entre réglettes - 1800mm	
HDPPC	Câble d'alimentation 2500mm	
HDPBRACKET1A HDPBRACKET1B	Clips de montage inclus avec la réglette - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
HDPBRACKET2A HDPBRACKET2B	Clips d'angle 15° et 40° - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
HDP340K24VS	Alimentation de côté pour extension 3W - 4000°K	
HDP240K24VFLEX	Connecteur flexible - 4000°K	
HDPCAP	Bouchon de terminaison	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2475W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W 24V 30W 24V 75W 24V	
FLC20024VT	Led Driver (200W 24V) Connecteur LED avec 12 sorties	
FDCL10	Dimming Interface (1-10V) Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
HDPDIM	Dimmer en ligne HO Max 75W d'affilée	
HZK218B	Détecteur de porte - câble 2m Voltage : DC 230V	
HZK218C	Interrupteur tactile - câble 2m Voltage : DC 230V	
SHEB250LG2M	Sensor détection de présence - câble 2m Voltage : DC 230V	