


# SlimLamp Slide

110 / 230V




## Système de verrouillage stable, sécurisé et intelligent :

- Ces produits contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Pilote d'alimentation 110 - 230V intégré
- Système de connecteur coulissant
- Design mince avec éclairage opal
- 2 versions : dimmable et non dimmable
- Diffuseur rond (carré sur demande)
- Rendu couleur Ra>90

## Dimensions :

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
5W	320	32.3	35.2
10W	580	32.3	35.2
15W	870	32.3	35.2
20W	1160	32.3	35.2

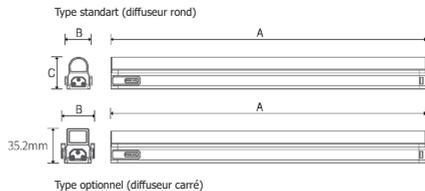

## Installation :

- Connecteur à chaque extrémité type PLUG and PLAY pour un montage en ligne
- Possibilité de pontage jusqu'à 400 Watts
- Montage par deux clips de fixation fournis

## Connexion :



### Réglettes Non Dimmables :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen	Dimmable
SSL530KUNV	5W	3000°K	320mm	488lm	Non
SSL540KUNV	5W	4000°K	320mm	488lm	Non
SSL1030KUNV	10W	3000°K	580mm	982lm	Non
SSL1040KUNV	10W	4000°K	580mm	982lm	Non
SSL1530KUNV	15W	3000°K	870mm	1528lm	Non
SSL1540KUNV	15W	4000°K	870mm	1528lm	Non
SSL2030KUNV	20W	3000°K	1160mm	2056lm	Non
SSL2040KUNV	20W	4000°K	1160mm	2056lm	Non

### Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
SSLPTCT SSLPTC1T SSLPTC2T SSLPTC4T SSLPTC6T	Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 15cm Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 30cm Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 60cm Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 120cm Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 180cm	
SSLPC230T	Câble d'alimentation pour réglette non dimmable - 180cm	
SSLBRACKET1A SSLBRACKET1B	Clip de montage (clip métal) - inclus - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	

### Comparatif Led Vs Fluo :

Led	Equivalence Fluorescence
10W	Tube Fluorescent T5 - 14W
15W	Tube Fluorescent T5 - 21W
20W	Tube Fluorescent T5 - 28W