

Convertisseurs JBA




Alimentation indépendante de tension constante:

- Bloc terminal pour connexion rapide.
- Protection contre décharge électrique de contact direct et indirect.
- Cordon d'alimentation et répartiteur pour faciliter les raccordements.
- SELV output.
- Protection de température et de surcharge.
- Redémarrage automatique.

Référence	Puissance	Tension	λ	TC°C	Dimensions LxWxH
LPD2415W4S	15W	24V	0.95	80°C	121x45x16mm
LPD2430W6S	30W	24V	0.95	90°C	135x36x25mm
LPD2460W6S	60W	24V	0.95	85°C	180x52x30mm
LPD24120W6S	120W	24V	0.95	90°C	253.2x42x31mm
LPD24150W6S	150W	24V	0.95	90°C	253.2x42x31mm

2,5A/Voies Max et 10A Max pour toute la boîte

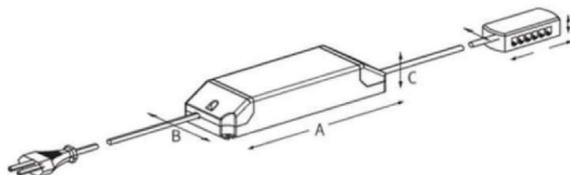

- + Dépasser les températures de fonctionnement réduira la durée de vie attendue ou détruira le produit.
- + Dépasser les valeurs de fonctionnement pour la tension d'exploitation causera une surcharge et détruira probablement le produit.