


## Mini-rail souple 1/4 de tour

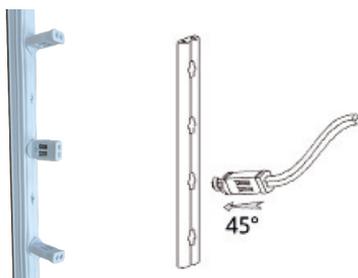

### Mini Rail Souple

- Câble 2 pôles perforé avec pas de 25mm.
- Mini connecteur à introduire dans le câble perforé et faire 1/4 tour pour valider le contact.
- Solution pour une connexion économique LED 12-24V .
- Rail autocollant pour une utilisation sécurisée.
- Maxi 150W - 24V / 75W - 12V.

Référence	Désignation
RAILPVCBLV2	Mini rail pvc 12-24V blanc - 2m
RAILPVCNOIRV2	Mini rail pvc 12-24V noir - 2m
CABLEPERFBLV2	Câble perforé blanc au ML - UE 50M / Rlx
CABLEPERFNOIRV2	Câble perforé noir au ML - UE 50M / Rlx



Référence	Désignation
CABLE CONECT	Mini connecteur blanc
CABLE CONECT NOIR	Mini connecteur noir
E4514E00	Gaine thermo blanc - 35mm
E4524E00	Gaine thermo noir - 35mm

