



Panel LED 300x600 prismatique



Source non remplaçable

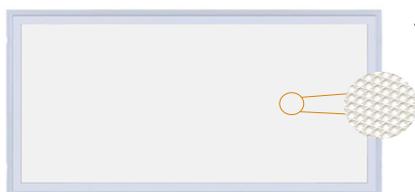

Driver remplaçable par un professionnel



RENDEMENT



CLASSE II



RECOUVERT



IP 20



ELIGIBLE

Luminaire led:

- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Luminaire led à poser dans des dalles faux plafond.
- Couleur uniforme = 1 binning.
- Diffusant prismatique.
- Durée de vie = 50 000 Heures (LM80).
- IRC > 80.
- Driver Philips xitanium anti-flickering.
- 295x595x8mm.
- Anti-jaunissement.

Référence	Couleur	Puissance	Tension	T°K	Angle	Lumens
PANEL3BL295X595PRI	Blanc	25W	230V	4200°K	114°	2250lm

Sur demande : Kit de fixation saillie, kit de suspension, version dimmable 1-10V

Dimensions:

