



# Neon Flex Led Side View 1220 - 10W - IP67

RUBAN LED



35  
LM/W

10  
W/M

IP  
67



24  
V

120°

CE

UL

Classe III

50 000  
Heures


LM  
80

Dimmable

## Ruban Led 1220 sur PCB souple avec gaine IP67:

- Ce néon flex contient une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Approuvé LM80 - B20
- Durée de vie de 50 000 heures (Tc<70°C)
- -20°C~+45°C
- Nous consulter pour d'autres couleurs et IRC

| Référence        | Puissance/M | Tension | Leds/M | IP | Couleur |      | Largeur | IRC | Flux/M lm | U.E. |
|------------------|-------------|---------|--------|----|---------|------|---------|-----|-----------|------|
| FN3112301012051X | 10W         | 24V     | 120    | 67 | 3000°K  | 50mm | 12mm    | >90 | 320lm     | 10m  |
| FN3112401012051X | 10W         | 24V     | 120    | 67 | 4000°K  | 50mm | 12mm    | >90 | 330lm     | 10m  |
| FN3112501012051X | 10W         | 24V     | 120    | 67 | 5000°K  | 50mm | 12mm    | >90 | 340lm     | 10m  |
| FN3112601012051X | 10W         | 24V     | 120    | 67 | 6000°K  | 50mm | 12mm    | >90 | 350lm     | 10m  |

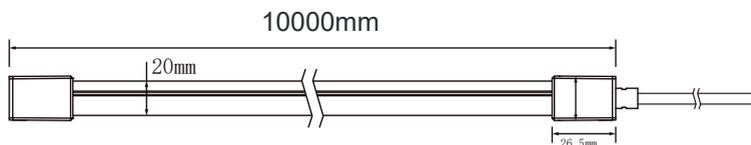

| Référence      | Désignation              | Photo |
|----------------|--------------------------|-------|
| FN311220CAPVIS | Bouchon d'entrée         |       |
| FN311220CAP    | Bouchon de terminaison   |       |
| FN311220CLIP   | Clips - 20.2x16.8x12.5mm |       |