


Neon Flex Top View FLX 2 - IP67

RUBAN LED



12.5
W

IP
67



24
V

CE

UL

III
Classe III




FLXible Neon 2 :


- Courbure verticale
- Eclairage sans point lumineux
- Dimmable 0-10V
- Longueur max. = 5m
- IP67 sur la longueur - IP65 sur les terminaisons
- Application intérieure et extérieure

Référence	Puissance/M	Voltage	IP	Couleur		Largeur	IRC	Flux/M lm*	U.E.
FN227K24V	12.5W	24V	67	2700°K		38.5mm	85	551	5m
FN230K24V	12.5W	24V	67	3000°K		38.5mm	12mm	85	584
FN235K24V	12.5W	24V	67	3500°K		38.5mm	12mm	85	638
FN240K24V	12.5W	24V	67	4000°K		38.5mm	12mm	85	647


Alimentation :

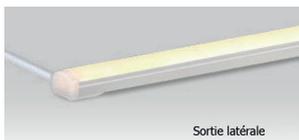

Dessin Technique :

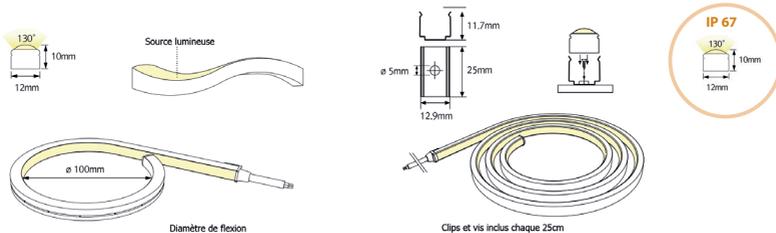

Installation :

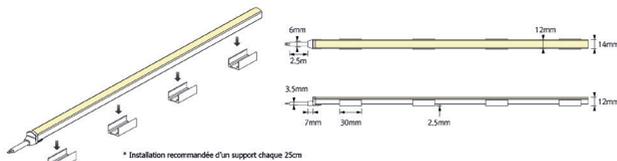

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
FN2BRACKET1	Clips de montage inclus avec la réglette 1set = 4pcs	
FN2EXL	Rail - 1200mm	
FN2BRACKET1	Clips transparents	
FNEPS	Stick	
FN2INPC	Câble d'alimentation intérieur - Max 62.5W Bouchons de terminaison inclus	
FN2INPCBS	Câble d'alimentation intérieur - alimentation verticale - Max 62.5W Bouchons de terminaison inclus	
FN2INCLPL	Connecteur direct intérieur	
FN2INPTC FN2INPTC1 FN2INPTC2 FN2INPTC4 FN2INPTC6	Câble de pontage intérieur - 150mm Câble de pontage intérieur - 300mm Câble de pontage intérieur - 600mm Câble de pontage intérieur - 1200mm Câble de pontage intérieur - 1800mm	
FN2FTKIT	Kit de terminaison	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2475W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 75W - 24V - 6 sorties	
LPD24200IP	LED Driver 12 sorties (200W 24V)	
FDCL10	Interface Dimming (1-10V) Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
FDDL1DA	Interface Dimming DALI Max. 200W (100W/voie, 2 voies)	