


Abaco




Spot sur rail panel HO :

- Ce luminaire contient une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Spot apparent led sur rail, avec adaptateur pour rail 3 allumages
- Angle de diffusion 120°
- Durée de vie LM80 = 50 000 Heures à 25°C
- IRC > 80
- Convertisseur non dimmable intégré fourni
- Autres couleurs sur demande

Référence	Couleur	W	Voltage	T°K	Angle	Lumen
DDC-65130B4K	Noir	23W	230V	4000°K	120°	2513lm

* Alimentation DC 48V

Dimensions :

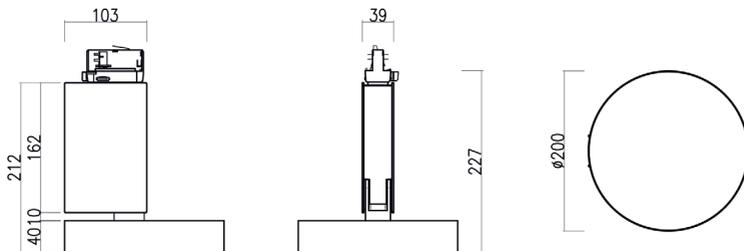

Données photométriques :

• SMD 27W, 4000K

