


Perfection linéaire avec FLX STIX NDFREE :


- Ces produits contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F
- Led linéaire super slim sans point de led visible
- Système de connexion rapide et sûre avec système de verrouillage
- Le driver led n'est pas nécessaire, alimentation directement en 230V
- Pas de zone d'ombre au point de liaison pour un effet seamless
- Plusieurs méthodes d'assemblage (magnétique ou sur clip)
- Rendu couleur Ra>90
- 400W max sur une ligne
- Dimmable sur la phase (TRIAC)

Dimensions :


Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
3W	147	156	178.7
5W	282.5	291.5	314
10W	560.5	569.5	592
15W	839	848	870.5
20W	1117	1126	1148.5

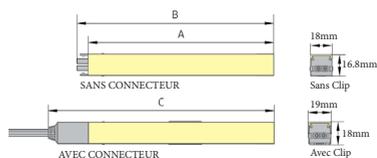

Connexion :

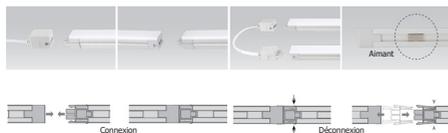

Installation :

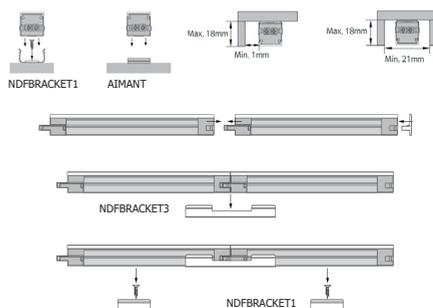

Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen
NDF0330K230VC90	3W	3000°K	156mm	212lm
NDF0340K230VC90	3W	4000°K	156mm	212lm
NDF0530K230VC90	5W	3000°K	291.5mm	340lm
NDF0540K230VC90	5W	4000°K	291.5mm	340lm
NDF1030K230VC90	10W	3000°K	569.5mm	720lm
NDF1040K230VC90	10W	4000°K	569.5mm	720lm
NDF1530K230VC90	15W	3000°K	848mm	1080lm
NDF1540K230VC90	15W	4000°K	848mm	1080lm
NDF2030K230VC90	20W	3000°K	1126mm	1440lm
NDF2040K230VC90	20W	4000°K	1126mm	1440lm

Accessoires :

Référence	Désignation	Photo
NDFPTCT NDFPTC1T NDFPTC2T NDFPTC4T NDFPTC6T	Câble de pontage entre réglettes - 150mm Câble de pontage entre réglettes - 300mm Câble de pontage entre réglettes - 600mm Câble de pontage entre réglettes - 1200mm Câble de pontage entre réglettes - 1800mm	
NDFPCT	Câble d'alimentation 1800mm avec fiche	
NDFOPCT	Câble d'alimentation 1800mm sans fiche - dénudé	
NDFBRACKET1A NDFBRACKET1B	Clips de montage inclus avec la réglette - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs	
NDFBRACKET3	Clips de montage - liaison - inclus avec la réglette	
NDFCAP	Bouchon de terminaison inclus avec la réglette	
NDF330K230VPC NDF340K230VPC	Réglette 3W avec câble d'alimentation 1800mm et fiche Réglette 150mm - 3000°K Réglette 150mm - 4000°K	
NDF330K230VOPC NDF340K230VOPC	Réglette 3W avec câble d'alimentation 1800mm sans fiche Réglette 150mm - 3000°K Réglette 150mm - 4000°K	