

Diva 3




Perfection linéaire avec FLX STIX NDPRO

- Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Led linéaire Super Slim sans point de led visible.
- Système de connexion rapide.
- Perfectionnement de la cohérence des couleurs.
- Pas de zone d'ombre au point de liaison pour un effet seamless.
- Plusieurs méthodes d'assemblage (magnétique ou sur clip).
- 55W max sur une ligne.

Dimensions

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1W (38mm)	33	38	55
1W	95	100	117
3W	188	193	210
4W	279	284	301
7W	560	565	582
11W	838	843	860
15W	1117	1122	1139

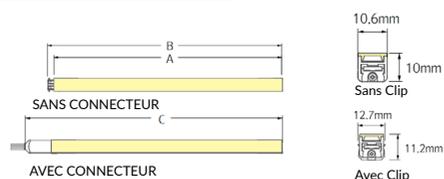


Connexion



Possibilité de gradation : en ligne ou 1-10V



Installation

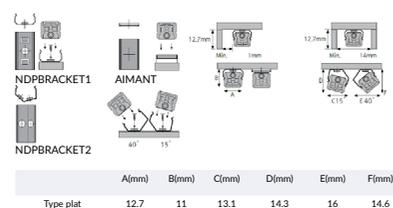

Réglotte

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumens
NDP130K24V	1W	3000°K	100mm	93lm
NDP140K24V	1W	4000°K	100mm	93lm
NDP160K24V	1W	6000°K	100mm	93lm
NDP330K24V	3W	3000°K	193mm	186lm
NDP340K24V	3W	4000°K	193mm	186lm
NDP360K24V	3W	6000°K	193mm	186lm
NDP430K24V	4W	3000°K	284mm	290lm
NDP440K24V	4W	4000°K	284mm	290lm
NDP460K24V	4W	6000°K	284mm	290lm
NDP730K24V	7W	3000°K	565mm	568lm
NDP740K24V	7W	4000°K	565mm	568lm
NDP760K24V	7W	6000°K	565mm	568lm
NDP1130K24V	11W	3000°K	843mm	857lm
NDP1140K24V	11W	4000°K	843mm	857lm
NDP1160K24V	11W	6000°K	843mm	857lm
NDP1530K24V	15W	3000°K	1122mm	1203lm
NDP1540K24V	15W	4000°K	1122mm	1203lm
NDP1560K24V	15W	6000°K	1122mm	1203lm

Accessoires

Référence	Désignation
NDPPTC	Câble de pontage entre réglottes - 150mm
NDPPTC1	Câble de pontage entre réglottes - 300mm
NDPPTC2	Câble de pontage entre réglottes - 600mm
NDPPTC4	Câble de pontage entre réglottes - 1200mm
NDPPTC6	Câble de pontage entre réglottes - 1800mm
NDPPC	Câble d'alimentation 2500mm
NDPBRACKET1A NDPBRACKET1B	Clips de montage inclus avec la réglotte - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs
NDPBRACKET2A NDPBRACKET2B	Clips d'angle 15° et 40° - A ou B selon la longueur 1set = 2pcs 1set = 3pcs
NDP330K24VS NDP340K24VS	Alimentation de côté pour extension 3W - 3000°K Alimentation de côté pour extension 3W - 4000°K La dimension est la même que NDP340K-24V-C90 alimentée uniquement par le câble, pas d'alimentation sur le connecteur d'entrée
NDP130K24VC90L38 NDP140K24VC90L38	Réglotte 38mm - 3000°K Réglotte 38mm - 4000°K
NDP130K24VC90L38P NDP140K24VC90L38P	Réglotte 38mm - 3000°K avec câble d'alimentation 2500mm Réglotte 38mm - 4000°K avec câble d'alimentation 2500mm
NDP130K24VFLEXC90 NDP140K24VFLEXC90	Connecteur flexible - 3000°K Connecteur flexible - 4000°K
NDP130K24VC90CI NDP140K24VC90CI	Connecteur intérieur - 3000°K Connecteur intérieur - 4000°K
NDP130K24VC90CO NDP140K24VC90CO	Connecteur extérieur - 3000°K Connecteur extérieur - 4000°K
NDPCAP	Bouchon de terminaison inclus avec la réglotte
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S LPD24150W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties 150W - 24V - 6 sorties
FDCL10	Interface Dimming (1-10V) Max. 100W (100W/voie, 1 voie)

Dessin technique

