


Diva 3-HO

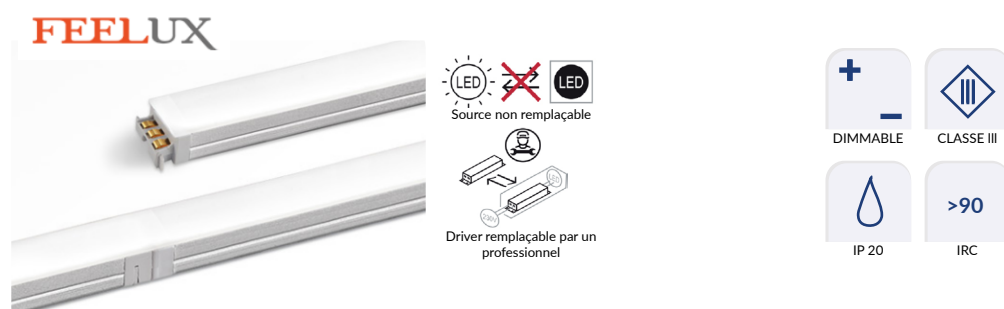


Perfection linéaire avec Perfection linéaire avec un


- Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Led linéaire Super Slim sans point de led visible.
- Système de connexion rapide.
- Optimisation de la stabilité des couleurs.
- Pas de zone d'ombre au point de liaison pour un effet seamless.
- Plusieurs méthodes d'assemblage (magnétique ou sur clip).

Dimensions

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
8W	140	145	163
6W	280	285	303
12W	559	565	582
18W	838	844	861
24W	1118	1123	1141

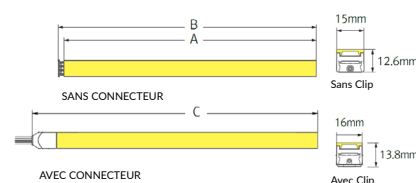


Connexion

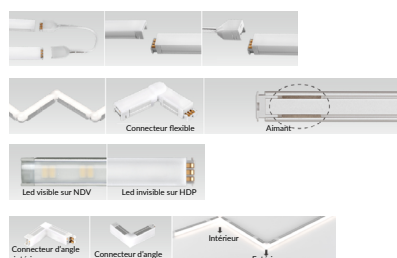

Possibilité de gradation : en ligne ou 1-10V



Installation

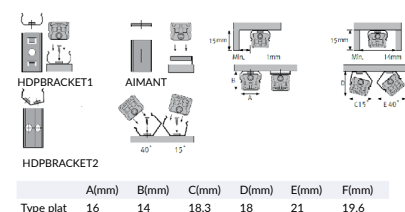

Réglette

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumens
HDP330K24V	3W	3000°K	145mm	205lm
HDP340K24V	3W	4000°K	145mm	205lm
HDP360K24V	3W	6000°K	145mm	205lm
HDP630K24V	6W	3000°K	285mm	408lm
HDP640K24V	6W	4000°K	285mm	408lm
HDP660K24V	6W	6000°K	285mm	408lm
HDP1230K24V	12W	3000°K	565mm	832lm
HDP1240K24V	12W	4000°K	565mm	832lm
HDP1260K24V	12W	6000°K	565mm	832lm
HDP1830K24V	18W	3000°K	844mm	1259lm
HDP1840K24V	18W	4000°K	844mm	1259lm
HDP1860K24V	18W	6000°K	844mm	1259lm
HDP2430K24V	24W	3000°K	1123mm	1677lm
HDP2440K24V	24W	4000°K	1123mm	1677lm
HDP2460K24V	24W	6000°K	1123mm	1677lm

Accessoires

Référence	Désignation	
HDPPTC	Câble de pontage entre réglettes - 150mm	
HDPPTC1	Câble de pontage entre réglettes - 300mm	
HDPPTC2	Câble de pontage entre réglettes - 600mm	
HDPPTC4	Câble de pontage entre réglettes - 1200mm	
HDPPTC6	Câble de pontage entre réglettes - 1800mm	
HDPPTC	Câble d'alimentation 2500mm	
HDPBRACKET1A	Clips de montage inclus avec la réglette - A ou B selon la longueur	
HDPBRACKET1B	1set = 2pcs	
HDPBRACKET2A	Clips d'angle 15° et 40° - A ou B selon la longueur	
HDPBRACKET2B	1set = 2pcs	
HDP340K24VS	Alimentation de côté pour extension 3W - 4000°K	
HDP240K24VFLEX	Connecteur flexible - 4000°K	
HDPDAP	Bouchon de terminaison	
LPD2415W4S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm)	
LPD2430W6S	15W - 24V - 4 sorties	
LPD2460W6S	30W - 24V - 6 sorties	
LPD24120W6S	60W - 24V - 6 sorties	
LPD24150W6S	120W - 24V - 6 sorties	
LPD24150W6S	150W - 24V - 6 sorties	
FDCL10	Dimming Interface (1-10V)	
	Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
FDAL2M0	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512)	
FDAL5M	Max. 200W (100W/voie, 2 voies)	
	Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
HDPDIM	Dimmer en ligne HO	
	Max 75W sur une ligne	

Dessin technique

