


SlimLamp Slide

FEELUX




Système de verrouillage stable, sécurisé et intelligent

- Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Pilote d'alimentation 110 - 230V intégré.
- Système de connecteur coulissant.
- Design mince avec éclairage opale.
- Non dimmable, existe aussi en version dimmable.
- Diffuseur rond (carré sur demande).

Dimensions

Puissance	A (mm)	B (mm)	C (mm)
5W	320	32.3	35.2
10W	580	32.3	35.2
15W	870	32.3	35.2
20W	1160	32.3	35.2

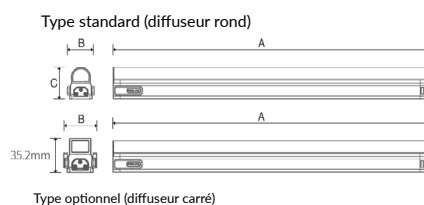

Connexion



Installation

- Connecteurs intégrés dans la réglotte type PLUG and PLAY pour un montage en ligne.
- Possibilité de pontage jusqu'à 400 Watts.
- Clips de fixation fournis.

Réglotte non-dimmable

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumens
SSL530KUNV	5W	3000°K	320mm	488lm
SSL540KUNV	5W	4000°K	320mm	488lm
SSL1030KUNV	10W	3000°K	580mm	982lm
SSL1040KUNV	10W	4000°K	580mm	982lm
SSL1530KUNV	15W	3000°K	870mm	1528lm
SSL1540KUNV	15W	4000°K	870mm	1528lm
SSL2030KUNV	20W	3000°K	1160mm	2056lm
SSL2040KUNV	20W	4000°K	1160mm	2056lm

Accessoires

Référence	Désignation
SSLPTCT	Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 15cm
SSLPTC1T	Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 30cm
SSLPTC2T	Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 60cm
SSLPTC4T	Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 120cm
SSLPTC6T	Cordon de raccordement mâle femelle pour dimmable et non dimmable - 180cm
SSLPC230T	Câble d'alimentation pour réglotte non dimmable - 180cm
SSLBRACKET1A	Clip de montage (clip métal) - inclus - A ou B selon la longueur
SSLBRACKET1B	1set = 2pcs 1set = 3pcs

Comparatif LED et fluo

Led	Equivalence Fluorescence
10W	Tube Fluorescent T5 - 14W
15W	Tube Fluorescent T5 - 21W