


Camme FTM

Mini Rail 48V

IP20



Driver remplaçable par
un professionnel




Mini Spot orientable:

- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Vitrines, présentoirs, armoires pour les bijoux, souvenirs, montres, stylos et d'autres objets de luxe.
- Spot compacts montés sur un système de rail magnétique facile à utiliser.
- Température de fonctionnement : 0-45°C (32-113°F)
- Durée de vie de 50 000 heures.
- Indice Rendu de Couleur : > 90

Référence	Couleur	Longueur
FTMTRS1.2	Noir	1.2M

Dimensions :

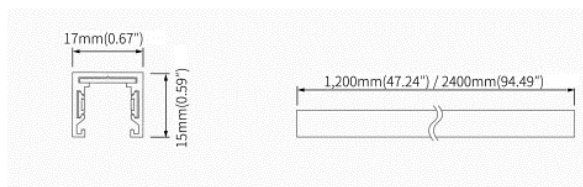

Accessoires :

Référence	Couleur (T°K)	Puissance	Angle	Lumens/W	
FTMSS0327K48V	2700°K	3W	24°	70lm/W	
FTMSS0330K48V	3000°K				
FTMSS0340K48V	4000°K				
FTMSS0527K48V	2700°K	5W	24°	72lm/W	
FTMSS0530K48V	3000°K				
FTMSS0540K48V	4000°K				
FTMSS0527K48VZOOM	2700°K	5W	15°55°	72lm/W	
FTMSS0530K48VZOOM	3000°K				
FTMSS0540K48VZOOM	4000°K				
FTMSS1027K48V	2700°K	10W	24°	87lm/W	
FTMSS1030K48V	3000°K				
FTMSS1040K48V	4000°K				
FTMSS1527K48V	2700°K	15W	24°	78lm/W	
FTMSS1530K48V	3000°K				
FTMSS1540K48V	4000°K				
FTMSS1527K48VZOOM	2700°K	15W	15°55°	78lm/W	
FTMSS1530K48VZOOM	3000°K				
FTMSS1540K48VZOOM	4000°K				

Référence	Couleur (T°K)	Puissance	Angle	Lumens/W	
FTMLS2027K48V	2700°K	20W	24°	70lm/W	
FTMLS2030K48V	3000°K				
FTMLS2040K48V	4000°K				
FTMLS2027K48VTILT	2700°K	20W	24°	72lm/W	
FTMLS2030K48VTILT	3000°K				
FTMLS2040K48VTILT	4000°K				
FTMLS3027K48V	2700°K	30W	24°	72lm/W	
FTMLS3030K48V	3000°K				
FTMLS3040K48V	4000°K				
FTMLS3027K48VTILT	2700°K	30W	24°	87lm/W	
FTMLS3030K48VTILT	3000°K				
FTMLS3040K48VTILT	4000°K				
FTMLM2027K48V	2700°K	20W	110°	78lm/W	
FTMLM2030K48V	3000°K				
FTMLM2040K48V	4000°K				
FTMLM2027K48VTILT	2700°K	20W	110°	78lm/W	
FTMLM2030K48VTILT	3000°K				
FTMLM2040K48VTILT	4000°K				
FTMLM3027K48V	2700°K	30W	110°	78lm/W	
FTMLM3030K48V	3000°K				
FTMLM3040K48V	4000°K				
FTMLM3027K48VTILT	2700°K	30W	110°	78lm/W	
FTMLM3030K48VTILT	3000°K				
FTMLM3040K48VTILT	4000°K				