Neon flex 3D - 14.4W

1008 Lm/M

Nous consulter pour d'autres couleurs et IRC.

FEELUX

200°	+ −	LM80 -B20
ANGLE	DIMMABLE	CERTIFIÉE
>90	168	G
IRC	LEDs/M	EFFICACITÉ

Ruban led 3D sur PCB souple avec gaine IP67 :

- Néon LED flexible design pour un éclairage d'ambiance moderne, personnalisable et facile à intégrer dans tous vos projets d'intérieur ou d'extérieur.
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.
- Livré en rouleau de 5 mètres avec câble d'alimentation de 50 centimètres.
- Sécable tous les 20.83mm, avec une largeur discrète de 15mm, idéal pour des installations précises et sur mesure.
- Cintrage minimum de 150mm à l'horizontale et à la verticale.

IP67

IP 67

70 lm/W

RENDEMENT

Référence	Couleur	Flux/M lm
FN3D30K24V	3000°K	936lm
FN3D40K24V	4000°K	1008lm

Accessoires

Référence	Désignation
FN3DENDCAP	Bouchon de terminaison
FN3DBRACKET	Clips - 19.7x8x13mm (1 Set de 4 psc)
FNCOLLE	Colle en tube de 45 grammes

Dimensions





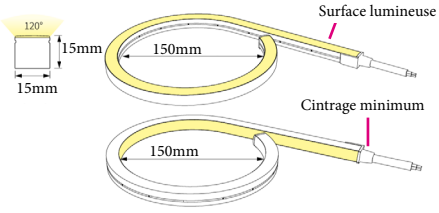

Néon France mène une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de
Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de valeur co
Néon France, disponibles sur simple demande. © Néon France – Tous droits réservés

préavis.
Vente de