


Neon flex LED Tape Pro - 15W

1561 Lm/M

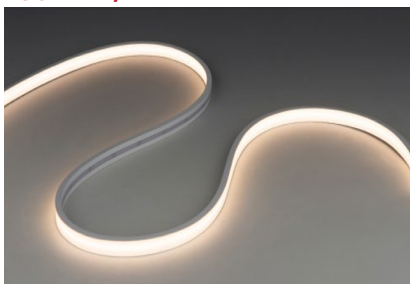

Nous consulter pour
d'autres
couleurs
et IRC.

FEELUX

110° ANGLE	+ DIMMABLE	LM80 -B20 CERTIFIÉE
>90 IRC	240 LEDs/M	F EFFICACITÉ

Ruban Led sur PCB souple avec gaine IP65:

- Néon LED flexible design pour un éclairage d'ambiance moderne, personnalisable et facile à intégrer dans tous vos projets d'intérieur ou d'extérieur.
- Approuvé -20°C~+45°C.
- Livré en rouleau de 5 mètres avec câble d'alimentation de 50 centimètres.
- Sécable tous les 33.33mm, avec une largeur discrète de 12mm, idéal pour des installations précises et sur mesure.

IP65



IP 65

104

lm/W

RENDEMENT

Référence	Couleur	Flux/M lm
FTP1527K24VC90	2700°K	1361lm
FTP1530K24VC90	3000°K	1443lm
FTP1540K24VC90	4000°K	1561lm

Accessoires


Référence	Désignation
FNCOLLE	Colle en tube de 45g
FTPINPC	Câble d'alimentation 2500mm
FTPINCPL	Connecteur direct pontage
FTPENDCAP	Bouchon de fin
FTPBRACKET1	Clips de fixation

Dimensions

Vue de haut



Vue de côté



Partie éclairante

