


Mini rail 48V

Gamme FTM



FEELUX




Mini Spot orientable :

- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Vitrines, présentoirs, armoires pour les bijoux, souvenirs, montres, stylos et d'autres objets de luxe.
- Disponible en noir.
- Non-dimmable
- Spot compact monté sur un système de rail magnétique facile à utiliser.
- Température de fonctionnement : 0.-45°C (32-113°F).
- Durée de vie de 50 000 heures.


Référence	Couleur	Longeur
FTMTRS1.2	Noir	1.2M

Dimensions:

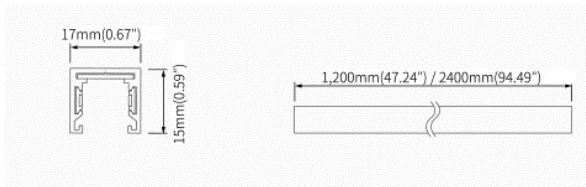

Accessoires:

Référence	Couleur (T°K)	Puissance	Angle	Lumens
FTMSS0327K48V24 FTMSS0330K48V24 FTMSS0340K48V24	2700°K 3000°K 4000°K	3W	24°	187lm
FTMSS0527K48V24 FTMSS0530K48V24 FTMSS0540K48V24	2700°K 3000°K 4000°K	5W	24°	439lm
FTMSS0527K48VZOOM FTMSS0530K48VZOOM FTMSS0540K48VZOOM	2700°K 3000°K 4000°K	5W	15°55°	281lm
FTMSS1027K48V24 FTMSS1030K48V24 FTMSS1040K48V24	2700°K 3000°K 4000°K	10W	24°	745lm
FTMSS1527K48V24 FTMSS1530K48V24 FTMSS1540K48V24	2700°K 3000°K 4000°K	15W	24°	1187lm
FTMSS1527K48VZOOM FTMSS1530K48VZOOM FTMSS1540K48VZOOM	2700°K 3000°K 4000°K	15W	15°55°	1055lm

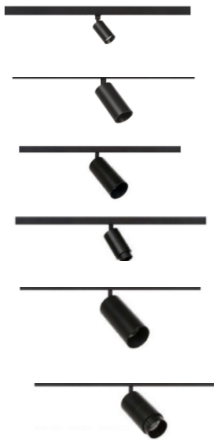

Référence	Couleur (T°K)	Puissance	Angle	Lumens
FTMLS2027K48V24 FTMLS2030K48V24 FTMLS2040K48V24	2700°K 3000°K 4000°K	10W	24°	588lm
FTMLS2027K48VTILT FTMLS2030K48VTILT FTMLS2040K48VTILT	2700°K 3000°K 4000°K	10W	24°	602lm
FTMLS3027K48V24 FTMLS3030K48V24 FTMLS3040K48V24	2700°K 3000°K 4000°K	15W	24°	839lm
FTMLS3027K48VTILT FTMLS3030K48VTILT FTMLS3040K48VTILT	2700°K 3000°K 4000°K	15W	24°	828lm
FTMLM2027K48V24V FTMLM2030K48V24V FTMLM2040K48V24V	2700°K 3000°K 4000°K	10W	24°	475lm
FTMLM2027K48VTILT FTMLM2030K48VTILT FTMLM2040K48VTILT	2700°K 3000°K 4000°K	10W	24°	455lm
FTMLM3027K48V24 FTMLM3030K48V24 FTMLM3040K48V24	2700°K 3000°K 4000°K	15W	24°	724lm
FTMLM3027K48VTILT FTMLM3030K48VTILT FTMLM3040K48VTILT	2700°K 3000°K 4000°K	15W	24°	710lm

