

## Monorail Pro

### Gamme monorail



FEELUX




### Système d'alimentation pour vitrine et corniche :

- Ces produits contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Super Slim linear avec rail d'alimentation.
- Les «snaps» s'enclenchent sans interrompre la production de lumière.
- Disponible en gris, blanc et noir.
- Dimmable avec différents accessoires.
- Rendu couleur Ra>90.
- 180W max sur une ligne.

### Réglettes:


Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumens
MNP130K24V	1.4W	3000°K	121mm	113lm
MNP140K24V	1.4W	4000°K	121mm	113lm
MNP160K24V	1.4W	6000°K	121mm	113lm
MNP430K24V	4.3W	3000°K	312mm	362lm
MNP440K24V	4.3W	4000°K	312mm	362lm
MNP460K24V	4.3W	6000°K	312mm	362lm
MNP830K24V	8.5W	3000°K	598mm	722lm
MNP840K24V	8.5W	4000°K	598mm	722lm
MNP860K24V	8.5W	6000°K	598mm <td 722lm	

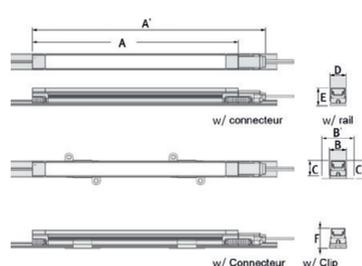

### Dimensions:

Puissance	A (mm)	A' (mm)	B (mm)	B' (mm)	C (mm)	C'(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
1.4W	95	121	15.3	30.6	14.8	17.4	15.6	17	17
4.3W	286	312	15.3	30.6	14.8	17.4	15.6	17	17
8.5W	572	598	15.3	30.6	14.8	17.4	15.6	17	17


### Connexion:

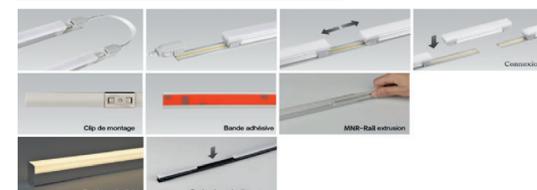


Référence Réglette	Max. unités pour LED Driver		
	24V/30W	24V/60W	24V/120W
MNP140K24V	21	42	85
MNP440K24V	7	13	27
MNP840K24V	3	7	14

\*Peut être jumelé avec le Monorail Spot

### Installation:

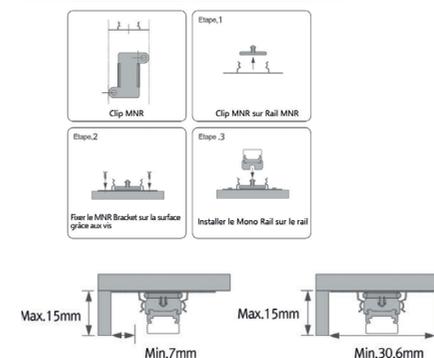

### Dessin technique:

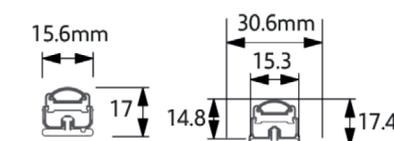

### Accessoires:

Référence	Désignation	Photo
MNRRAILWT20M MNRRAILGY20M MNRRAILBK20M	Rail d'alimentation, MNR Rail 20m - En rouleau sans adhésif - avec clips Blanc Gris Noir	
MNRRAILWT1.2M MNRRAILGY1.2M MNRRAILBK1.2M	Rail d'alimentation MNR Rail 1.2m - Avec ruban adhésif Blanc Gris Noir	
MNRRAILWT1.8M MNRRAILGY1.8M MNRRAILBK1.8M	Rail d'alimentation MNR Rail 1.8m - Avec ruban adhésif Blanc Gris Noir	
ADHESIVETAPE	Bande adhésive pour MNR rail (16.5m)	
MNRPC	Câble d'alimentation pour rail MNR MNRPC 2500mm 120W par rangée (avec bornier) 180W par rangée (sans bornier)	
MNRPTC MNRPTC1 MNRPTC2 MNRPTC4 MNRPTC6	Câble de connexion entre MNR Rail - 150mm Câble de connexion entre MNR Rail - 300mm Câble de connexion entre MNR Rail - 600mm Câble de connexion entre MNR Rail - 1200mm Câble de connexion entre MNR Rail - 1800mm	
MNRPTCNDV1 MNRPTCNDV2	Câble de connexion entre le MonoRail et le Diva2 NDV - 300mm Câble de connexion entre le MonoRail et le Diva2 NDV - 600mm	
MNRPTCHDV1 MNRPTCHDV2	Câble de connexion entre le MonoRail et le Diva Spot HO - 300mm Câble de connexion entre le MonoRail et le Diva Spot HO - 600mm	
MNRPTCDVS1 MNRPTCDVS2	Câble de connexion entre le MonoRail et le Diva Spot HE - 300mm Câble de connexion entre le MonoRail et le Diva Spot HE - 600mm	
MNP140K24VS	Alimentation de côté pour extension seamless 1W MNP1 40K 24V S 120W par rangée	
MNP140K24V90	90° connecteur - 4000°K - 1W - 120W par rangée	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S LPD24150W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties 150W - 24V - 6 sorties	
MNRBRACKET	MonoRail clip standard - inclus dans le DVR Rail	
MNRBRACKET1	MonoRail clip optionnel	
FDAL2M0 FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10 dmx512) Max. 200W (100W/voie, 2 voies) Max. 200W (40W/voie, 5 voies)	
FDCL10	Dimming Interface 1-10V Max. 100W (100W/voie, 1 voie)	
SLSEXT	Support rail rectangulaire - 1.2M	
MNREXLSV MNREXLSBK	Profil pour MNR Rail 1.2m (sans MNR Rail) Argenté Noir	
MNREXCSV MNREXCBSK	Profil pour MNR Rail angle 1.2m (sans MNR Rail) Argenté Noir	
MNREXPSV30CM MNREXPBK30CM	Kit Profil rond pour spot vitrine 300mm (avec MNR Rail) Argenté Noir	
MNRCAP	Bouchon de terminaison inclus Couleur : Blanc, Gris, Noir	
MNRRAILCOVER	MNR Rail protection	