

Neon flex Top view - 12W/M

1322 Lm/M



Nous consulter pour
d'autres
couleurs
et IRC.

120°

ANGLE

CERTIFIÉE

LM80
-B20

>90

IRC

120

LEDs/M

F

EFFICACITÉ

Neon sur PCB souple avec gaine IP40:

- Néon LED flexible design pour un éclairage d'ambiance moderne, personnalisable et facile à intégrer dans tous vos projets.
- Utilisation fiable de -20°C à +45°C.
- Ne pas immerger le ruban dans un liquide, ni l'utiliser à proximité d'eau.
- Livré en rouleau de 50 mètres avec câble d'alimentation de 15 centimètres.
- Non-dimmable.
- Sécable tous les 100mm, avec une largeur discrète de 15mm, idéal pour des installations précises et sur mesure.
- Longueur maximum sur une ligne 50M.

IP40




IP 40



RENDEMENT

Référence	Couleur	Flux/M lm
NEON230V30K50MX	3000°K	1284lm
NEON230V40K50MX	4000°K	1320lm
NEON230V50K50MX	5000°K	1321lm
NEON230V60K50MX	6000°K	1322lm

Dimensions

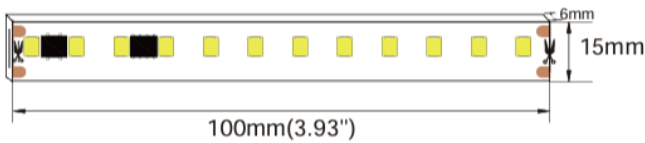

Référence	Désignation
NEON230VCAB	Bouchon d'entrée avec câble 1500mm et fiche 2P
NEON230VBF	Bouchon de terminaison
NEON230VPONT	Connecteur de pontage droit
NEON230VPONT90D	Connecteur de pontage 90°
NEON230VCLIPS	Clips - 11x20x15mm
NEON230V2000P	Profile plastique - 8.8x17x2000mm

