


LuxFeel Line 90



FEELUX




LuxFeel line :


- Ces luminaires contiennent une source lumineuse d'efficacité énergétique F.
- Idéal pour l'exposition ou l'espace commercial.
- Module inclinable.
- Lumière pour façades, vitrines et architecture.
- Rendu des couleurs élevé (IRC>90).
- 100W Maximum sur une ligne.

Référence	Tension	Puissance	Angle	Flux lumineux	T°K
LIL9030K24VC90-45	DC24V	34W	45°	2700lm	3000°K
LIL9040K24VC90-45	DC24V	34W	45°	2700lm	4000°K
LILOPC2.5	Câble d'alimentation - 2500mm				
LILPTC	Pontage 15cm				

Dimensions:

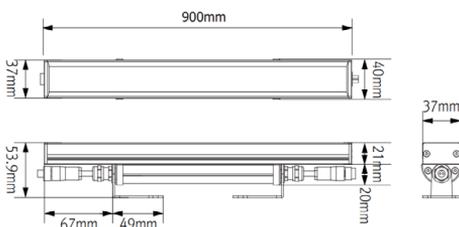

Données photométriques:

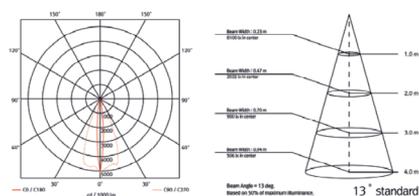

Alimentation:

Référence	Désignation
	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm)
LPD2415W4S	15W - 24V - 4 sorties
LPD2430W6S	30W - 24V - 6 sorties
LPD2460W6S	60W - 24V - 6 sorties

Installation:

