




### Réglettes :

Référence	Puissance	T°K	Longueur	Lumen
NDV130K24VE	1W	3000°K	100mm	79lm
NDV140K24VE	1W	4000°K	100mm	79lm
NDV330K24VE	3W	3000°K	192mm	160lm
NDV340K24VE	3W	4000°K	192mm	160lm
NDV430K24VE	4W	3000°K	285mm	248lm
NDV440K24VE	4W	4000°K	285mm	248lm
NDV730K24VE	7W	3000°K	565mm	511lm
NDV740K24VE	7W	4000°K	565mm	511lm
NDV1130K24VE	11W	3000°K	845mm	742lm
NDV1140K24VE	11W	4000°K	845mm	742lm
NDV1530K24VE	15W	3000°K	1123mm	1012lm
NDV1540K24VE	15W	4000°K	1123mm	1012lm

### Dessin Technique :

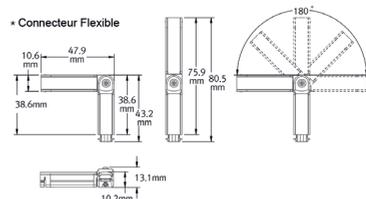

### Accessoires :

Code	Désignation	Photo
NDVPTC NDVPTC1 NDVPTC2 NDVPTC4 NDVPTC6	Câble de pontage entre réglettes - 150mm Câble de pontage entre réglettes - 300mm Câble de pontage entre réglettes - 600mm Câble de pontage entre réglettes - 1200mm Câble de pontage entre réglettes - 1800mm	
NDVPC	Câble d'alimentation 2500mm	
NDVBRACKET1	Clips de montage inclus avec la réglette	
NDVBRACKET2A	Clips d'angle (15° & 40°)	
NDV340K24VS	Alimentation de côté pour extension (3W)	
DIVAY	Connecteur en Y	
NDV130K24VFLEX NDV140K24VFLEX	Connecteur flexible 1W - 3000°K Connecteur flexible 1W - 4000°K	
HDPCCAP	Bouchon de terminaison - Inclus dans le produit	
LPD2415W4S LPD2430W6S LPD2460W6S LPD24120W6S LPD24150W6S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 60W - 24V - 6 sorties 120W - 24V - 6 sorties 150W - 24V - 6 sorties	
FDAL2MO FDAL5M	Dimming Interface (0-10/1-10, DMX512) Max.200W (100W/ voie, 2 voies) Max.200W (40W/voie, 5 voies)	
NDVDIM	Dimmer en ligne Max 55W sur une ligne	
NDV1CVRM NDV3CVRM NDV4CVRM NDV7CVRM NDV11CVRM NDV15CVRM	Diffuseur rond - 1W Diffuseur rond - 3W Diffuseur rond - 4W Diffuseur rond - 7W Diffuseur rond - 11W Diffuseur rond - 15W	
NDV1CVSM NDV3CVSM NDV4CVSM NDV7CVSM NDV11CVSM NDV15CVSM	Diffuseur carré - 1W Diffuseur carré - 3W Diffuseur carré - 4W Diffuseur carré - 7W Diffuseur carré - 11W Diffuseur carré - 15W	
NDVBRACKET3	Clips de connexion inclus avec la réglette	
NDVBRACKET4	Clips d'alimentation - Fournis avec câble d'alimentation (NDVPC)	