




HO Slim[®]

50 % de lumière en plus en économisant de l'énergie

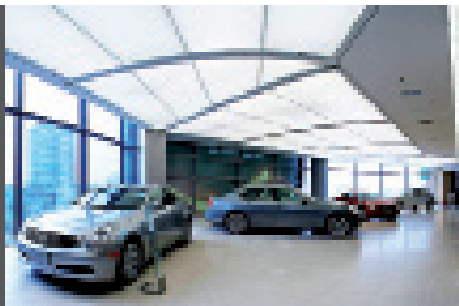

Produit :

- 220 / 240V - 50 / 60 Hz (tube High Output T5)
- 24, 39, 54W
- Ballast électronique
- Corps rigide en aluminium extrudé
- Divise par 2 le coût d'installation et de maintenance
- Allumage instantané, aucun vacillement
- Durée de vie du tube certifiée «End of Life», pas de surcharge
- Conforme aux normes européennes
- Classe II - IP 20
- 50 % de Lux en plus en comparaison d'un tube T5 standard

Montage :

- Connecteur à chaque extrémité type PLUG and PLAY pour un montage en ligne
- Possibilité de pontage jusqu'à 400 watts
- Montage par 2 clips de fixation fournis ou par les 2 trous de fixation traversants

Accessoires :

- Coupleur montage en ligne
- Cordon d'alimentation coudé 2P HO lg 1.80m
- Cordon d'alimentation dégainé, dénudé 2P HO lg 2m
- Cordon mâle femelle 30cm

