

Mini Diva Spot




Mini Diva Spot 2.8W :


- Profil ultra bas
- Idéal pour les meubles et vitrines
- Précision avec un minimum d'espace
- Rendu des couleurs élevé (IRC 95)
- Corps en aluminium
- A utiliser avec un courant constant

Références	mA	W	Angle	Flux lumineux	T°K
LS50330K900MA	900mA	2.8W	30° (option 18°,50°)	190lm	3000°K
LS50340K900MA	900mA	2.8W	30° (option 18°,50°)	190lm	4000°K


Dimensions :

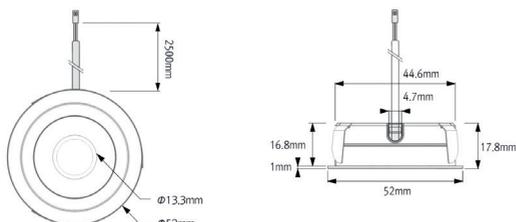

Données photométriques :



Installation :



Alimentation :

Code	Désignation
CCDISTRIBUTOR	Alimentation 900mA (adaptateur DC/AC) - 15W maxi
LPD2415W4S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm)
LPD2430W6S	15W - 24V - 4 sorties
LPD2475W6S	30W - 24V - 6 sorties
	75W - 24V - 6 sorties