

Yolk




Yolk 3W 24V :

- Design spécial de la lentille , puce COB, haute efficacité lumineuse
- Boîtier en métal
- Installation encastrée et montée en surface
- Couleurs disponibles : 3000K, 4000k, 5000K
- Durée de vie : 35,000 heures (L70 F50, ta=25°C)
- Efficience énergétique : 92lm/W - 4000°K

Référence	W	T°K	Angle	CRI	Diamètre
K1571034417	3W	4000°K	55°	>80	60mm
K1571033417	3W	3000°K	55°	>80	60mm

Dimensions :

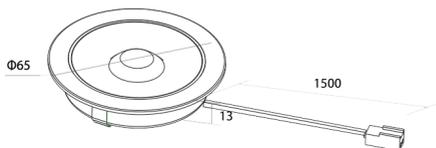

Données photométriques :

55°		4000K	
0.30	0.31	3417	
0.45	0.47	1520	
0.60	0.62	854	
0.75	0.78	547	
H (mm)	D (mm)	275lm	

Alimentation :

Code	Désignation
LPD2415W4S	Alimentation Led 4 ou 6 sorties avec cordon d'alimentation (1800mm) 15W - 24V - 4 sorties 30W - 24V - 6 sorties 75W - 24V - 6 sorties
LPD2430W6S	
LPD2475W6S	